





BOLIG ID: R4939429

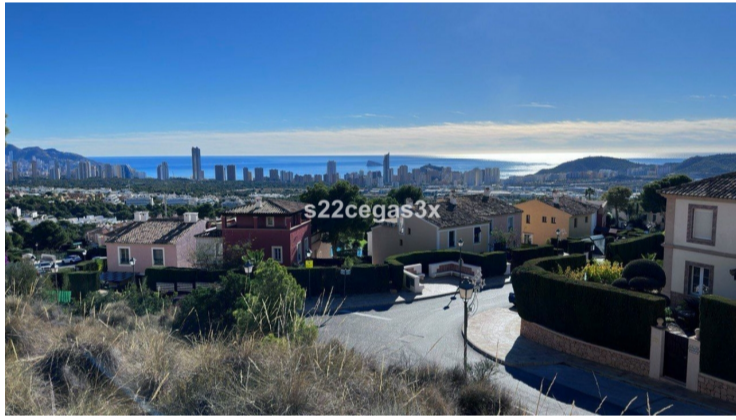

MUNICIPIO: FINESTRAT	TIPOLOGÍA EDIFICATORIA: AISLADA	PLAN: PLAN PARCIAL 9
SISTEMA DE ORDENACIÓN: EDIFICACIÓN ABIERTA		USO GLOBAL: USO TERCIARIO
USOS PORMENORIZADOS		
Uso DOMINANTE: COMERCIAL	Usos COMPATIBLES: HOTELERO, COMERCIAL, OFICINAS, SANITARIO, DOCENTE, RECREATIVO Y CULTURAL, DEPORTIVO, TALLERES ARTESANALES	Usos INCOMPATIBLES: INDUSTRIAL Y RESIDENCIAL
PARÁMETROS URBANÍSTICOS		
PARCELA	POSICIÓN de la edificación	
Parcela mínima: 800 m ²	Distancia mínima al lindero frontal: 7 m	
Frentes mínimo de parcela: 15 m	Distancia mínima al resto de linderos: 5 m	
Circulo recibo mínimo: 24 m	Separación entre edificios misma parcela: 7 m	
INTENSIDAD		VOLUMEN y FORMA
Coefficiente de edificabilidad neta: 0'421 m ² /m ² (**)	Altura máxima reguladora: 2 (PD+1)	
Coefficiente de ocupación: 40 %	Altura máxima cornisa: 11 plantas = 7 m (*)	
Longitud máxima de la fachada:	Altura máxima cumbre: 3i	
	Semáforo y sótano:	

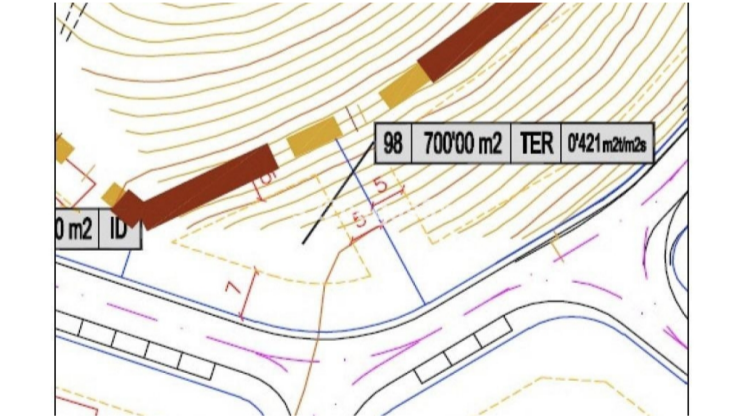

OTRAS CONDICIONES

Dotación de aparcamientos: La dotación mínima será la exigida por el art. 10.1 del Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana. Se establece una plaza por vivienda o por cada 25 m² construidos de usos terciarios.

número máximo de plantas será de PD+1, como anteno general con la siguiente excepción: La edificación correspondiente a vivienda unifamiliar y vivienda plurifamiliar podrá desarrollarse en PD+2, siempre que el número de viviendas de ambas categorías en las partes desarrolladas en PD+2, no supere el 30 % del total de viviendas del sector. En este supuesto cuando la edificación en PD+2 corresponda a vivienda plurifamiliar (apartamentos), el 50 % de la superficie de planta baja de destino a un uso distinto al de vivienda, y cuando se trate de vivienda unifamiliar el 50 % de las unidades deberán tener planta baja el 50 % de las unidades deberán tener su planta baja destinada, asimismo, a un uso diferente al de vivienda.

Los efectos de su medición se contabilizará como superficie construida, toda la superficie de edificación cubierta y cerrada y de edificación cubierta, situadas en planta en piso, en crisis en: techada y no cerrada lateralmente computarán a efectos de cálculo de superficie al 50 % según las NNSS. El cómputo de superficie de los porches o zonas cubierta y abiertas frontalmente, situadas en planta baja queda regulado estableciendo tres categorías:

g) porches abiertos lateralmente en sus dos lados: - Hasta el 15 % de la superficie de la edificación: no computan. - 15 % de exceso entre el 15 % y el 20 % de la superficie de la edificación: computa al 50 %. - El exceso por encima del 20 % de la superficie de la edificación: computa al 100 %

h) Porches abiertos lateralmente en uno de sus lados: - Hasta el 5 % de la superficie de la edificación: no computan. - 5 % de exceso entre el 5 % y el 20 % de la superficie de la edificación: computa al 50 %. - El exceso por encima del 20 % de la superficie de la edificación: computa al 100 %





i) Porches cerrados lateralmente: - computan siempre al 100 %.

En el uso plurifamiliar PE: En los casos de conjuntos de edificios maclados, tipo "pueblo español", no será de aplicación la regla.

Byggegrund til salg i Finestrat

€291,000

Array

 700 m ²	 700
 2	 2